

Uyarılar & Bakım

Silindirleri Temizleme:

1. Başlamadan önce, makinenin güç düğmesini açın
2. Önce A4 boyutunda kağıdı katlayın ve katlanmış tarafını besleme ağzına koyun, silindire yapışmış olan plastik tutkallarını silene kadar bu işlemi tekrarkayınız.

Makineyi Temizleme:

1. Ürünün bakımını yapmadan önce, makineyi daima elektrik fişinden çekiniz
2. Makine soğuduktan sonra, temizlemek için yumuşak bir bez kullanın

Dikkat edilecek diğer şeyler:

1. Makineyi kullandıktan sonra daima elektriğini kapatın, Makineyi asla sürekli olarak 1 saat kadar çalıştırmayın. Her laminasyondan sonra lütfen 15 saniye bekleyiniz, Makinenin soğuması için en fazla 30 dakika çalıştıktan sonra güç düğmesini kapatınız.
2. Makineyi nemli ortamlardan koruyunuz. Makineyi kullanmadan kuru olduğundan emin olunuz. Makineyi klimalı ortamlarda kapalı tutmayınız.
3. Bu makine için tasarlanmış laminasyon filmler haricinde makine içine başka bir nesne koymayınız, çok ince (fax kağıdı ve 30mikrondan ince belgeler) ya da çok yumuşak belgeler besleme ağzına koymayınız, bu yan girmesine ya da ters dönmesine neden olur.
4. Makineyi kullanırken asla dergi veya elbise gibi şeyler ile örtmeyiniz.
5. Laminasyonu oda sıcaklığında muhafaza ediniz. (10-35°C arasında).

Laminasyon Filmi Şartnamesi:

- 1) Laminasyon filminin, kaplamak istediğiniz belgeden yeteri kadar dışarı taştığından emin olunuz (3-5mm). Bu doğru laminasyon kaplama için gerekli şarttır.
- 2) Lütfen önerilen standartlarda laminasyon kağıdı, besleme haznesine koyarak hafifçe ileri itiniz. Kağıdı fazla itirmeniz kırışmasına neden olabilir.




Maksimum Laminasyon yüzü.: 90-125 Mikron her yüz.
Max Laminasyon Boyutu: 245 mm.

A 4 LAMİNASYON MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU



ELEGANT 418

Parça isimleri

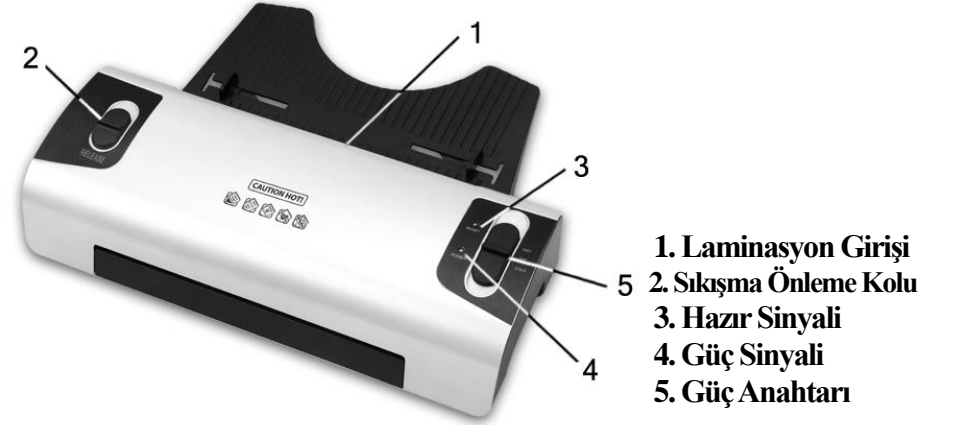

Parametre

Boyut:	346*150*85mm	Laminas. Hızı:	250mm/dakika
N.Ağırlık:	1.67kg	Isı:	Karışık
Giriş Geniřlięi:	245mm	Voltaj:	220V / 50Hz
Maks. kalınlık:	0.4mm	Hazırlama:	3~5 Min

Karakterler ve İşlevleri

Bu makine özellikle her yaprağı 80 mikrondan 125 mikrona kadar laminasyon yapmak için üretilmiştir. Kaplanacak olan belgenin, resmin, kartın vb. Boyutları A4 ebatından daha büyük olmamalıdır.

Önemli

1. Bu makineyi yatay çalıştırmak için yeterli alan sağlayınız.
2. Kullanılacak voltajın 220V 60Hz olduğundan emin olunuz.

Kullanma

1. Makinanin fişini elektrik prizine takınız.
2. Güç düğmesini açınız ⑤. Kırmızı sinyal ④ Motor dönmeye baslar.
3. Makinenin Isınması İçin 4-8 dakika kadar bekleyiniz. Makine bir kere yeterli ısıya ulaştınca yeşil ışık yanacaktır.③
4. Kaplamak istediğiniz belgeli laminasyon filmleri arasına yerleştiriniz ve köşelerden 1/8"-3/8" içeride olduğundan emin olunuz.
5. Laminasyon filminin kapalı alanı makineye gelecek şekilde, ortalayarak giriş ağzına koyunuz ① makine otomatik olarak kaplamaya başlayacaktır.

Uyarılar:

1. Gerilimi önlemek amacıyla, Lütfen filmin açık tarafını makineye koymayınız ve filmin, kaplanacak olan evraktan taşıdığından emin olunuz. Kese filmini makineye dik şekilde ve ortayarak hafifçe itiniz.
2. Farklı tiplerde kağıt ürünleri, eşit mühür yada bulutlu görünebilir. Bu durumda daha iyi etki için, laminasyon için film kesesini takınız
3. Laminasyon yapmadığınız durumlarda, ünitenin gücünü kapatınız.
4. Laminasyon edildikten sonra dışarı çıkan slaytlar, çok sıcak olabilir ve kolayca şeki bozulabilir. Lütfen elinizi kesmemeye dikkat ederek, laminasyon filmini dikkatlice dışarı alınız.
5. Soğuk laminasyon özelliği için, sıcak laminasyon yaptıktan sonra, Makinenin soğuması için en az 30 dakika bekleyiniz

Karadeniz Dış Ticaret

www.parasistem.com

Cevatpaşa Mah. Adem Yavuz Cad. No:43

Bayrampaşa/İSTANBUL