

Dikkat & Bakım

Rulmanları Temizleme:

1. Makineyi daha önce açıklandığı gibi çalıştırın.
2. Bir A4 kağıdı katlayın ve önce katlanmış tarafa girişe besleyin. Kağıda daha fazla yapışkanlık kalmayınca kadar bu prosedürü tekrarlayın.

Makineyi Temizleme:


1. Her zaman temizlemeden önce makinenin elektrik bağlantısını kesmeyi unutmayın. Temizlemeden önce laminerin soğumasını bekleyin.
2. Makine soğuduğunda, makineyi temizlemek için yumuşak bir bez kullanın

Lütfen Aklınızda Bulundurun:

1. Makineyi her kullanımdan sonra kapatın. Makineyi asla bir saatten fazla kullanmayın. Her laminasyon arasında 15 saniye bekleyin. Makineyi saklamadan önce kapattıktan sonra en az 30 dakika soğumaya bırakın.
2. Makineyi nemliden koruyun. Kullanmadan önce daima makinenin kuru olduğundan emin olun. Makineyi klimaların yanına koymayın.
3. Bu makine için tasarlanan laminasyonlu torbalar haricinde, makineye asla başka nesnelere veya malzemeler koymayın. Çok ince belgeler (örneğin, 30 mikrondan daha ince olan faks kağıtları) veya çok yumuşak malzemeler makineye bükülüp makineyi tıkayacağından makineye beslenemez.
4. Bu makineyi asla kullanım sırasında dergi, elbise vb. Şeylerle örtmeyin.
5. Lütfen normal oda sıcaklığında laminat yapın (yaklaşık 10-35 ° C).

Laminasyon Filmi Kullanımı:

1. Laminasyon kese boyutunu seçerken kese kenarı ve lamine edilecek malzeme arasında yeterli boşluk (3-5mm) kaldığından lütfen emin olun.
2. Standart bir poşet kullanılmalıdır, çünkü düşük kalitedeki poşetler veya yetersiz yoğunluğu lamine olduğunda buruşabilir veya kırılabilir hale gelebilir.

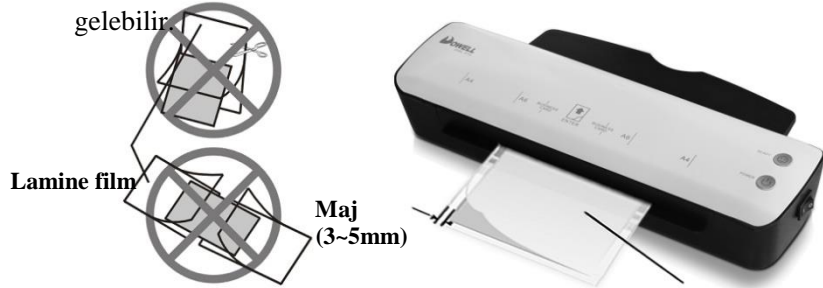

Giriş Yönü
(Katlanmış Taraf)

Laminasyon Makinesi Kullanım Kılavuzu


Model No.: ELEGANT-415



Kullanmadan Önce Dikkatle Okuyun

- Laminasyon Filmi Tekrar Kullanılmaz.(Bir Seferliktir)
- Azami laminasyon filmi kalınlığı: 80-100Mic
- Azami Laminasyon Boyutları: 220mm

Açıklama:

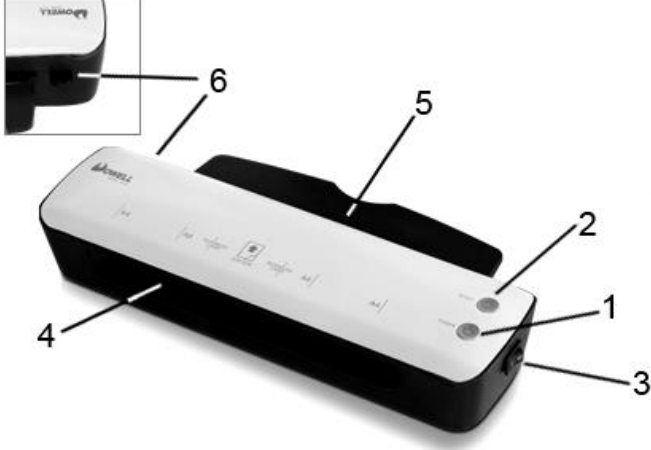

1. Güç Gösterge
2. Hazır Göstergesi
3. Güç Anahtarı
4. Film Girişi...
5. Film Çıkışı
6. Sıkışıklık Açma

Parametreler

Boyut:	359*113*62mm	Laminasyon Hızı:	300mm/dakika
Ağırlık:	0.9kg	Fonksiyon:	Sıcak Laminasyon
Giriş Genişliği:	245mm	Voltaj:	220V / 50Hz
Azami Kalınlık:	0.4mm	Isınma Süresi:	4- 6 Dakika

Özellikler:

Bu makine, 80Mic ve 100Mic arasındaki poşetlerin laminasyonu için özel olarak tasarlanmıştır. Resimler, kartlar, belgeler, kağıtlar vb. İçin lamine edilebilir. Kullanılan torbalar A4 ebadını geçmemelidir.

Önemli:

1. Makineyi yatay tutun ve makineye torbaların yerleştirilebilmesi için yeterli alan olduğundan emin olun.
2. Çalışma voltajı olduğundan emin olun 120V / 60Hz.

Kullanım:

1. Elektrik fişini elektrik prizine takın.
2. Anahtarı itin ③. “güç göstergesi ① yanar ve motor çalışır
3. Makinenin ısınması için 4-6 dakika bekleyin. Uygun sıcaklığa ulaştıktan sonra, “hazır” göstergesi ② yanar
4. Lamine edilecek malzemeyi, kesenin mühürlü ucundan 3-5 mm'lik bir kenar bırakacak şekilde laminasyon filmine koyun.
5. Bunları önce laminatör mühürlü ucun girişine yerleştirin④. Otomatik olarak lamine edilecekler, exit'den çıkacaklar, ⑤ laminasyon bitmiş
6. Kese yanlışlıkla sıkıştıysa, sıkışma serbest bırakma kolunu use kullanın ve poşeti ⑥manuel olarak dışarı çekin.

Lütfen Aklınızda Bulundurun:

1. Poşetin buruşmasını önlemek için lütfen poşetin açık tarafını önce girişe sokmayın. Ayrıca poşeti açmak için makas kullanmayın, aksi takdirde lamine düzgün bir şekilde yapışmayacaktır. Torbaları yerleştirirken girişin önündeki işaretlere dikkat edin ve poşetin giriş işaretleriyle hizalandığından ve girişe dikey olarak yerleştirildiğinden emin olun.
2. Bazı kağıt türleri eşit şekilde yapışmayabilir veya laminasyondan sonra bulanık görünebilir. Bu olursa, daha iyi bir etki için keseyi laminatöre tekrar yerleştirin.
3. Laminasyon yapmıyorsanız, üniteyi kapatmanız önerilir.
4. Kese lamine edildikten sonra çıkıştan dışarı kayarken, çok sıcak olabilir ve kolayca şekil kaybedebilir. Lütfen ellerini incitmemek için dikkatli ol. Aşırı kullanım veya çekerek poşete zarar vermeyin.