

## Uyarılar & Bakım

### Silindirleri Temizleme:

1. Başlamadan önce, makinenin güç düğmesini açın
2. Önce A4 boyutunda kağıdı katlayın ve katlanmış tarafını besleme ağzına koyun, silindire yapışmış olan plastik tutkallarını silene kadar bu işlemi tekrarkayınız

### Makineyi Temizleme:

1. Ürünün bakımını yapmadan önce, makineyi daima elektrik fişinden çekiniz
2. Makine soğuduktan sonra, temizlemek için yumuşak bir bez kullanın

### Dikkat edilecek diğer şeyler:

1. Makineyi kullandıktan sonra daima elektriğini kapatın, Makineyi asla sürekli olarak 1 saat kadar çalıştırmayın. Her laminasyondan sonra lütfen 15 saniye bekleyiniz, Makinenin soğuması için en fazla 30 dakika çalıştıktan sonra güç düğmesini kapatınız
2. Makineyi nemli ortamlardan koruyunuz. Makineyi kullanmadan kuru olduğundan emin olunuz. Makineyi klimalı ortamlarda kapalı tutmayınız.
3. Bu makine için tasarlanmış laminasyon filmler haricinde makine içine başka bir nesne koymayınız, çok ince (fax kağıdı ve 30mikrondan ince belgeler) ya da çok yumuşak belgeler besleme ağzına koymayınız, bu yan girmesine ya da ters dönmesine neden olur.
4. Makineyi kullanırken asla dergi veya elbise gibi şeyler ile örtmeyiniz.
5. Laminasyonu oda sıcaklığında muhafaza ediniz. (10-35°C arasında).

## Laminasyon Filmi Şartnamesi:

- 1) Laminasyon filminin, kaplamak istediğiniz belgeden yeteri kadar dışarı taştığından emin olunuz (3-5mm). Bu doğru laminasyon kaplama için gerekli şarttır.
- 2) Lütfen önerilen standartlarda laminasyon kağıdı, besleme haznesine koyarak hafifçe ileri itiniz. Kağıdı fazla ittirmeniz kırışmasına neden olabilir.



Giriş Yönü  
(Katlanmış Yüz)

Kese filmini tekrar kullanmayınız

Laminasyon Kalınlığı: 80 den 125 Mikrona


Maksimum Laminasyon Ölçüsü: 245mm

## A4 LAMİNASYON MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU



**ELEGANT 432**

## Parça İsimleri

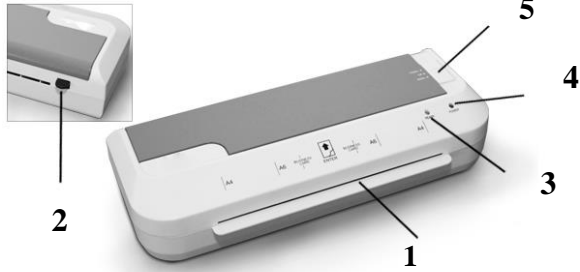

1. Giriş Agzı
2. Sıkışma Önleme Mandalı
3. Hazır Sinyali
4. Güç Sinyali
5. Güç Anahtarı

## Parametreler

Boyut:	380*167*76mm	Lamin. Hızı:	300mm/dakika
N.Ağırlık:	1.9kg	Sıkış. Önleme:	Var
Giriş Genişliği:	245mm	Voltaj:	220V / 50Hz
Maks. Kalınlık:	0.6mm	Hazır. Süresi:	3~5 Dakika

## Karakter ve Fonksiyonlar

Bu makine özellikle her yaprağı 80 mikrondan 125 mikrona kadar laminasyon yapmak için üretilmiştir. Kaplanacak olan belgenin, resmin, kartın vb. Boyutları A4 ebatından daha büyük olmamalıdır.

## Önemli:

1. Bu makineyi yatay çalıştırmak için yeterli alan sağlayınız.
2. Kullanılacak voltajın 220V 60Hz olduğundan emin olunuz.

KARADENİZ DIŞ TİCARET

0212 479 25 25 [www.parasistem.com](http://www.parasistem.com) [info@parasistem.com](mailto:info@parasistem.com)

## Kullanım

1. Makinanın fişini elektrik prizine takınız.
2. Güç düğmesini açınız ⑤. Kırmızı sinyal yanar ④ Motor dönmeye başlar
3. Makinenin Isınması İçin 3-5 dakika kadar bekleyiniz. Makine bir kere yeterli ısıya ulaştınca yeşil ışık yanacaktır.③
4. Kaplamak istediğiniz belgeli laminasyon filmleri arasına yerleştiriniz ve köşelerden 1/8"-3/8" içeride olduğundan emin olunuz
5. Laminasyon filminin kapalı alanı makineye gelecek şekilde, ortalayarak giriş ağzına koyunuz ① makine otomatik olarak kaplamaya başlayacaktır
6. Makine 60 dakika kullanımdan sonra otomatik olarak kapanacaktır.
7. Kapalı Konumdan işi kurtarmak için şunları yapabilirsiniz:
  - 1) Makineyi kapatıp tekrardan açınız
  - 2) Laminasyon filmini girişe koyunuz①. Sinyal ③ yanacak ve motor çalışmaya başlar. Hazır olduğunda Sinyal③yeşil olarak yanacaktır.

## Uyarılar:

1. Gerilimi önlemek amacıyla, Lütfen filmin açık tarafını makineye koymayınız ve filmin, kaplanacak olan evraktan taşıdığından emin olunuz. Kase filmini makineye dik şekilde ve ortayalarak hafifçe itiniz.
2. Farklı tiplerde kağıt ürünleri, eşit mühür yada bulutlu görünebilir. Bu durumda daha iyi etki için, laminasyon için film kesesini takınız
3. Laminasyon yapmadığınız durumlarda, ünitenin gücünü kapatınız.
4. Laminasyon edildikten sonra dışarı çıkan slaytlar, çok sıcak olabilir ve kolayca şeki bozulabilir. Lütfen elinizi kesmemeye dikkat ederek, laminasyon filmini dikkatlice dışarı alınız.