



MÜHLEN

Raptor C57


Para Sayma Makinesi



İÇERİK

1). Tüm Butonların Açıklamaları.....	3
2). Ana Kullanım.....	4
3). Orjinal ve Sahte Paraları İçin Raporları Kontrol Et.....	5
4). Hata Listesi & Anlamları	6
5). Teknik Özellikleri.....	7

1). Tüm Butonların Açıklamaları

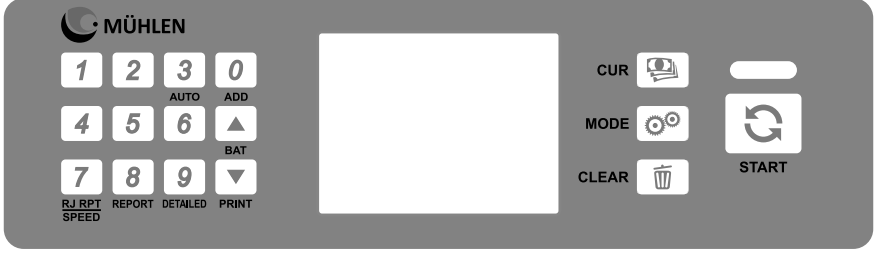

Bu butona kısa basıldığında: Yeni desteleme ekranı açılır, ardından "0~9" arasında numaraları kullanarak desteleme numarasını giriniz.

Desteleme ayrını onaylamak için  butonuna basınız.

START

Raporlarda: Bu düğmeye kısa basıldığında raporların sayfasını çevirebilir.



Kısa basıldığında: Sayım sonucunu raporunu yazdırır: Kısa basıldığında rapor sayfasını çevirebilir.




Bu butona kısa basıldığında: Ekleme fonksiyonu açıp kapatır.



Bu butona kısa basıldığında: Sayım modunu manuel ile otomatik arasında değiştirir.



Bu butona uzun basıldığında: Sayım hızının girilmesine izin verir

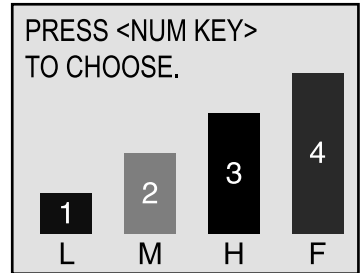

- 1 butonuna basarak düşük hız seçilir (Yavaş Kademe)
- 2 butonuna basarak orta hız seçilir (Normal Kademe)
- 3 butonuna basarak yüksek hız seçilir (Üst Kademe)
- 4 butonuna basarak son hız seçilir (En üst Kademe)



REPORT

Bu butona kısa basıldığında: Her orjinal paranın detay bilgisi raporunu gösterir.

Sayım ekranına geri dönmek için ^{CLEAR}  bu butona basınız.



DETAILED

Bu butona kısa basıldığında: Toplam sayım sonucu raporunu kontrol eder.

Sayım ekranına geri dönmek için ^{CLEAR}  bu butona basınız.

CUR



Bu butona kısa basıldığında: Saymak için para birimini seçin.
Bu butona uzun basıldığında: Dahili manü ayarına girer

MODE



Bu butona kısa basıldığında: Para sayma modunu değiştirir ve seçer

CLEAR



Bu butona kısa basıldığında
Önceki menüye geri döner.
Para sayma manüsüne geri döner.
Sayma sonucunu temizlemek için uzun basın.



START

Bu butona kısa basıldığında: Para saymaya başlar

2). Ana Kullanım

2.1). Kısa basıldığında  Para birimi ekranı açılır.



2.2). Kısa basıldığında **MODE**  sayım modu seçilir

a). KRŞ mode:

Orjinal karışık paraları sayar ve sahtelerini yakalar



b). SDCV mode

Aynı küpür değerlerin içinde farklı küpürdeki paraları seçer.



c). CNT mode:

Sahte para dedektörleri olmadan paraları adet sayar



3). Orjinal ve sahte para rapor listesini kontrol edin.

Kullanıcı KRS veya TEK modunda para saydıktan sonra bazı raporları kendi ihtiyacına göre kontrol eder.

3.1).7 butonuna kısa basıldığında: Tüm reddetme notlarını görüntüler.

NO	BANKNOT	ANG	HATA
1	5	0	FORCE
2	10	0	TYPE
3	20	0	MT
4	50	0	MG
5	100	0	IR
6	200	0	SIZE
7	50	0	ANGLE
 			

Sayım ekranına geri dönmek için CLEAR  bu butona basınız.

3.2). 8 Numerik butonuna basıldığında: Bütün orjinal parların detay bilgisi raporu hakkında kontrol edin.

NO	BANKNOT	ANG
1	10	0
2	5	0
3	20	0
4	500	0
5	100	0
6	200	0
7	100	0
 		

Sayım ekranına geri dönmek için CLEAR  bu butona basınız.

3.3). 9 Butonuna kısa basıldığında:
Toplam sayım sonucu raporunu kontrol ettirir.

BANKNOT	ADET	TUTAR
5	4	20
10	5	50
20	2	40
50	3	150
100	3	300
200	3	600
TOPLAM	20	1160 TRL

Sayım ekranına geri dönmek için **CLEAR**  bu butona basınız.

4). Hata Listesi & Anlamları:

Errors in Turkish	Errors in English	ANLAMI
ZAMANLAMA HATASI	FORCE	Para'nın görüntü taraması gecikebilir, Bu para sahte olabilir
IR-GÖRÜNTÜ HATASI	IR	Kızılötesi özelliği anormal, Bu para sahte olabilir
MT-ŞÜPHELİ BANKNOT	MT	Manyetik özellik (Orta alan) anormaldir, Bu para sahte olabilir
MT2-ŞÜPHELİ BANKNOT	MT2	Manyetik özellik (Orta alan 2) anormaldir, Bu para sahte olabilir
MG1-ŞÜPHELİ BANKNOT	MG1	Manyetik özellik 1 anormal, Bu para sahte olabilir
MG2-ŞÜPHELİ BANKNOT	MG2	Manyetik özellik 2 anormal, Bu para sahte olabilir
MG3-ŞÜPHELİ BANKNOT	MG3	Manyetik özellik 3 anormal, Bu para sahte olabilir
MG4-ŞÜPHELİ BANKNOT	MG4	Manyetik özellik 4 anormal, Bu para sahte olabilir
UV-ŞÜPHELİ BANKNOT	UV	Ultraviyole özelliği anormal, Bu para sahte olabilir
TANIMSIZ BANKNOT	UNKNOW	Paranın imajı tanınmadı, Bu para sahte olabilir
HATALI BOYUT	SIZE	Paranın boyutu doğru değil, Bu para sahte olabilir
DESTE	FULL	İstifleyici para dolu olabilir.
FARKLI BANKNOT	TYPE	Farklı küpür değeri tespit edildi.
UZUN BANKNOT	LONG	Zincirleme para olabilir.
GAP-ZAMANLAMA HATASI	GAP	Zincirleme para olabilir.
KISA BANKNOT	SHORT	Paranın kısa tarafı (Genişlik) anormal
SIRALAMA HATASI	ANGLE	Para çarpık olabilir
ÇİFT BANKNOT	DB	Çift para olabilir
BESLEME HATASI	HOPPER	Üst hazne sensörü kapatılmış olabilir.

5).TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Besleme Sistemi: Üstten Yüklemeli Silindir Sürtünme Sistemi

Ülke Paraları: TL, USD, EURO, GBP, RUB, SAR

Üst Hazne Kapasitesi: 500 Adet (Max.)

İstif Kapasitesi: 200 Adet (Max.)

Ekran: 2.8 Inch - Renkli TFT LCD

4 Kademe Sayım Hızı: L,M,H,F

Güç: 100-240V, 50/60Hz

Arayüz: USB, RJ11, COM port